




Solardach mit bifacialen PV-Modulen auf reflektierender Glas-Schotter-Schüttung

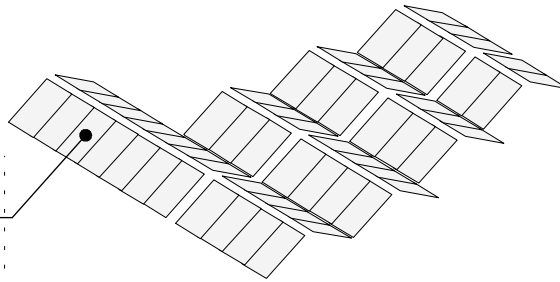


Tragender Holzrost zur Aufnahme der Dachlasten wie auch der Aufhängungen der Module

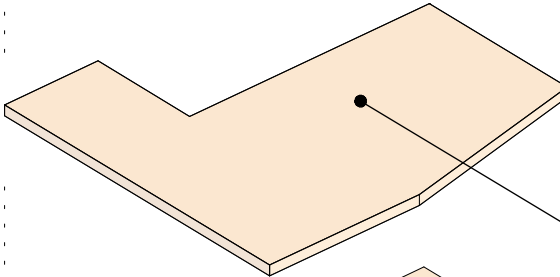

Hochgedämmte Holzelement-Decke auf dem tragenden Holzrost

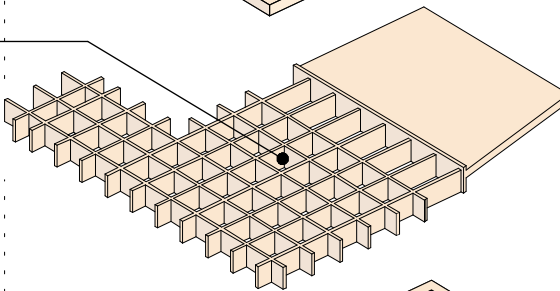

Im Raum schwebende Wellness-Module

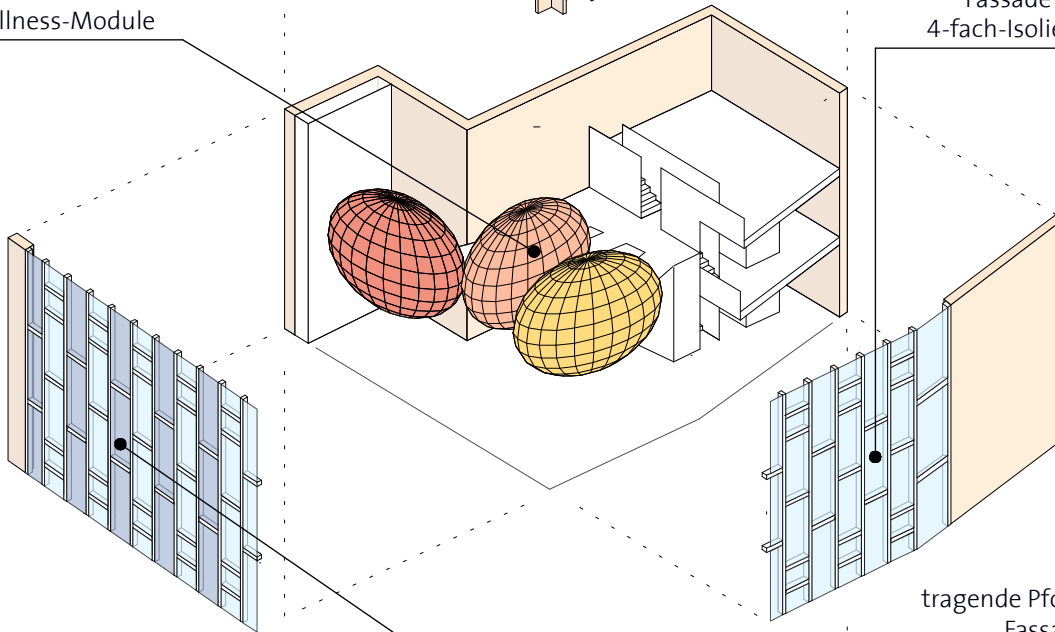

tragende Pfosten-Riegel-Fassade aus Holz mit 4-fach-Isolierverglasung

tragende Pfosten-Riegel-Fassade aus Holz; PV integriert in die 3-fach-Isolierverglasung

Ausgedämmter Doppelboden als Installationszone unter dem begehbaren Boden

