

RAUMLBLATT


Projekt-Nr. P16AA004

Firma Erfasser Steigerconcept/ mc	Version Datum Entwurf 08.08.2018

Allgemeines	
Lage Achsen	O; 11; 12
Zone 1: Öffentlich	<input type="checkbox"/>
Zone 2: Halböffentlich	<input type="checkbox"/>
Zone 3: Nicht öffentl. - Sicherheitskontrolliert	<input type="checkbox"/>
Zone 4: Nicht öffentl. - Sicherheitskontrolliert - Mieter	<input checked="" type="checkbox"/>
Zone 5: Nicht öffentl. - Nicht sicherheitskontroll.	<input type="checkbox"/>
Zone 6: Nicht öffentl. - Nicht sicherheitskontroll. - Mieter	<input type="checkbox"/>
Raumflächen-Code	HNF 3
Netto Raumfläche (NRF)	87.9
Höhe	4.61
Nettoumfang	47.15
Netto-Volumen	395.22
Personenbelegung	0
Schallschutzanforderungen (nach SIA 181)	Mindestanforderung
Energiebezugsfläche	aktiv
Wärmedämmperimeter	innerhalb
Rollstuhlgängig	<input type="checkbox"/>
Materialisierung	
Boden	Hartbeton roh
Einzellasten Boden	qk= 7.0kN/m2
besond. Anforderungen Boden	
Decke	Beton gestrichen Dispersionfarbe
Einzellasten Decke	qk= 3.0kN/m2
besond. Anforderungen Decke	
Wand	gestrichen Dispersionfarbe
Einzellasten Wand	situativ zu prüfen
besond. Anforderungen Wand	
Türen, Fenster	
Anzahl der Türen	1
besond. Anforderungen Türen	
Anzahl der Fenster	2
Fensterfläche	5.0
Fensterlüftung	nd
besond. Anforderungen Fenster	
Sonnenschutz Typ	Rollladen
Sanitär	
KW-Anschluss	<input checked="" type="checkbox"/>
WW-Anschluss	<input checked="" type="checkbox"/>
Aufbereitetes-Wasser	<input type="checkbox"/>
Entwässerung	<input checked="" type="checkbox"/>
Druckluft (lokale Erzeugung)	<input type="checkbox"/>
Spez. Gase	<input type="checkbox"/>
Div.	
Wandklosett	---
Behinderten-WC	---
Hocktoilette	---
WC-Bürstenhalter	---
WC-Papierhalter	---
Urinoir	---
Dusche	---
Waschbecken	2
Waschtrog	1
Bodenablauf / Rinne	---
Spiegel	1
Spiegelschrank	---
Seifenspender	1
Handtuchhalter	---
Handtuchspender	1
Hygieneabfallbehälter	---
Abfallbehälter	1
Augendusche	0

Raumnummer	A40-01-303
Raumname	MTGM Werkstatt
Geschoss	G01
Gebäude	A4
Areal	Zone A
Raumkategorie	04 MTG AP/Werkstatt

Orientierungsplan

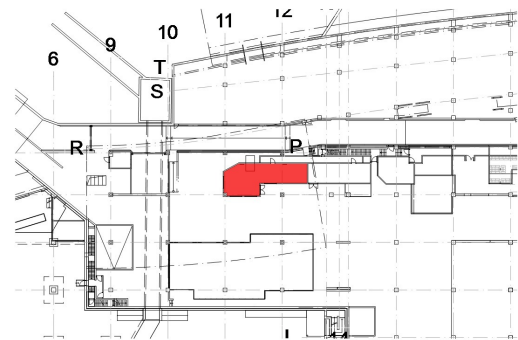

Technischer Brandschutz

Handlöschgerät	---
FLP (Schlauch 40m)	---
Sprinkler	<input type="checkbox"/>
Lüftung / Heizung / Klima	
min. Raumlufttemperatur	19°C
max. Raumlufttemperatur	26°C
min. Raumluftfeuchte	35% r.F.
max. Raumluftfeuchte	keine Garantie
Hygienischer Luftwechsel	10m3/m2/h
Raumluftgeschwindigkeit	0.13-0.18m/s
Schalldruckpegel	33dBA
Belegungsichte	
Betriebszeit	19h/Tag
Wärmeeintrag Geräte	nicht definiert
Wärmeeintrag Beleuchtung	
Spez. Absaugung	---
Div.	Kühlung, Einzelraumregulierung
ICT	
WLAN	<input checked="" type="checkbox"/>
LAN-Anschlüsse pro Raum	0
TV-Steckdose	0
Brandmelder	ja
Einbruchmeldeanlage	<input type="checkbox"/>
Zutrittskontrollanlage	<input type="checkbox"/>
Videoüberwachungsanlage	<input type="checkbox"/>
Elektro	
Beleuchtung	Leuchtstoffröhren blendfrei
Putzsteckdosen T25	nd
Installationsart	AP
Sicherheitsbeleuchtung (Fluchtwege)	---
USV, Steckdosen T23 / T25	
Elektro / MSR	
Lichtsteuerung 2)	Präsenz / Zeit
Grund Beleuchtungsstärke (Em) 3)	0
Beleuchtungsstärke Arbeitsplatz (Em) 3)	500 Lux
Ex. Schutz	<input type="checkbox"/>

Prüfung und Genehmigung

Aktivität	Funktion	Name	Datum	Unterschrift
Erstellt				
Geprüft				
Genehmigt				